

Телефон
VoIP

ZP502



VoIP телефон ZP502 представляет собой абонентское устройство для подключения к сетям VoIP и обладает широким набором функциональных возможностей.




СПЕЦИФИКАЦИЯ



Большой матричный LCD дисплей



Программируемые клавиши

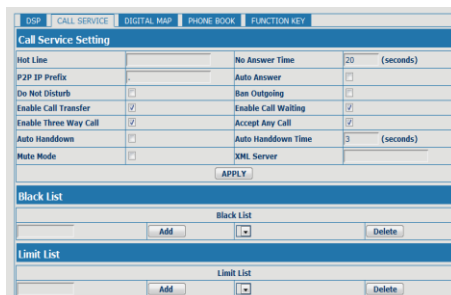

Управление вызовами

Интерфейс:

- Адаптер питания 100-240 В, выход 5В/1А
- WAN RJ45, 10/100Мбит
- LAN RJ45, 10/100Мбит
- Поддержка 2 гарнитур (Разъём 3.5мм или разъём RJ9)

Техническое обеспечение:

- ЦПУ: Broadcom BCM1190 275MHz
- Динамическая память SDRAM: 128Мб
- Флеш: 32Мб
- LCD-экран: 57.54 x 79.2мм
- Потребляемая мощность 2,5 Вт, в активном режиме – 2,8 Вт

Технические требования:

- Температура: от 0С до 40С (от 32 до 104F)
- Влажность: 10 до 90% не мочить

Основные характеристики:

- Поддержка сетевого протокола IAX2
- Поддерживает 3 SIP-линии
- Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729a/b, G.722, G.726
- SIP - SIP домен, SIP аутентификация (отсутствует, стандартная, MD5), Peer to Peer/ IP call

Сетевые характеристики:

- WAN/LAN 10/100 Мб/с Ethernet порты; поддержка режима маршрутизатор/мост

Поддержка:

- PPPoE для xDSL, PoE, стандартный протокол NAT и NAPT, Поперечное преобразование сетевых адресов – (NAT): поддержка STUN-клиент, DHCP-клиент WAN, DHCP-сервер LAN, DNS, VLAN, DMZ, DNS переключение, SNTP-клиента, Firewall, (L2TP/UDP TUNNEL), Open VPN/TLS, SRTP протокол безопасности
- Обновление ПО через режим POST